

DIPOLI UHF SOVRAPPOSTI

La struttura a 4 dipoli sovrapposti è stata a lungo diffusa ed apprezzata.

UHF STACKED DIPOLES

The ubiquitous "4 stack" has long been one of the most popular items in our range.

CARATTERISTICHE


Tipo	CDE2724
Frequenza (MHz)	400 - 470
Larghezza di banda totale	9% circa
N°. di elementi	8 dipoli: struttura ad H con due bracci di 4 dipoli sovrapposti
Guadagno	5,5 dBd
Impedenza	50 Ohm
ROS	< 1,5:1
Polarizzazione	Verticale
Fascio verticale a -3 dB	19°
Inclinazione elettrica opzionale	0° o 10°
Potenza massima	250 W
Connettore	cavo RG213 con connettore N femmina
Costruzione	
Sostegno	Ø 1 ½" x SWG 10
Dipolo	Ø ½" x SWG 16
Dimensioni	2450 mm
Peso	12 Kg
Carico al vento di 45 m/s	27 daN
Montaggio:	non fornito, da ordinare separatamente

MAIN CHARACTERISTICS

Type	CDE2724
Frequency (MHz)	400 - 470
Overall bandwidth	9% typical
N°. of elements	8 dipoles, 4 Tier array H - Configuration
Gain	5.5 dBd
Impedance	50 Ohm
VSWR	< 1.5:1
Polarisation	Vertical
Beamwidth vertical plane at -3 dB	19°
Electrical tilt optional	0° or 10°
Maximum power	250 W
Connector	RG213 cable fitted with N female connector
Construction	
Boom	Ø 1 ½" x 10 SWG
Dipole	Ø ½" x 16 SWG
Dimensions	2450 mm
Weight	12 K g
Wind loading @ 45 m/s	27 daN
Mounting	Not supplied, to be ordered separately



**Piano orizzontale
Horizontal Plane**

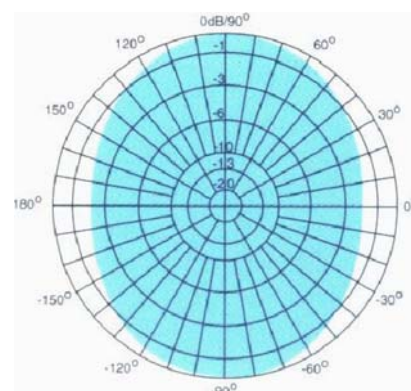

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

On orders always specify used frequency.

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.

Mod.:05/04/19