


Piano verticale
Vertical Plane

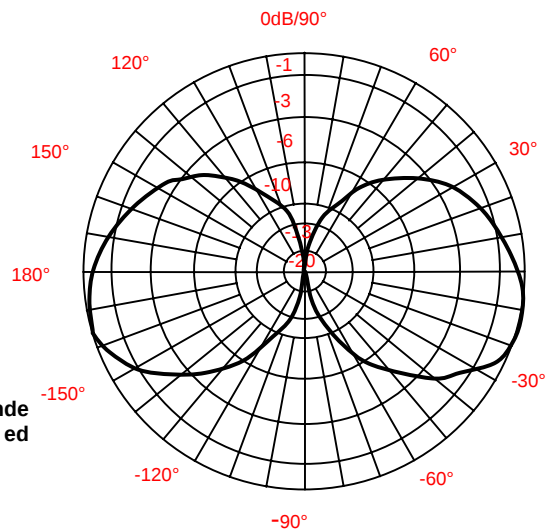

DIPOLI VHF e UHF ALIMENTATI ALLA BASE

Qui sono raggruppati tutti i dipoli per le bande private (PMR) e per le bande VHF (modelli D5007 e 5017). Sono caratterizzati dalla robustezza, qualità ed efficienza di progetto e prestazioni.

VHF & UHF END-FED DIPOLES

All PMR frequency bands are catered for here as well as VHF and UHF Air Bands (types D5007 and D5017)

Robust, reliable and efficient designs are used throughout.

CARATTERISTICHE

Tipo	D5017
Frequenze (MHz)	380-430 400-450 420-470
Larghezza di banda totale	12% circa
Guadagno	0 dBd
Impedenza	50 Ohm
ROS	< 1,5:1 tipico < 1,8:1 max
Polarizzazione	Verticale
Fascio verticale a -3 dB	80°
Potenza massima	100 W
Connettore	connettore N femmina
Dimensioni	580 mm
Peso	950 g
Carico al vento di 45 m/s	1,6 daN
Montaggio:	integrato

MAIN CHARACTERISTICS

Type	D5017
Frequencies available (MHz)	380-430 400-450 420-470
Overall bandwidth	12% typical
Gain	0 dBd
Impedance	50 Ohm
VSWR	< 1.5:1 typical < 1.8:1 max
Polarisation	Vertical
Beamwidth vertical plane at -3 dB	80°
Maximum power	100 W
Connector	N female connector
Dimensions	580 mm
Weight	950 g
Wind loading @ 45 m/s	1.6 daN
Mounting	Integral mounting clamp



NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

On orders always specify used frequency.

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.

Mod.:05/04/19