MODELLO/MODEL
P3521

ANTENNA VEICOLARE PER 900 MHz, 1800 MHz, 3G (UMTS), GPS e UHF (406-472 MHz).

ROS in funzione della frequenza (MHz)

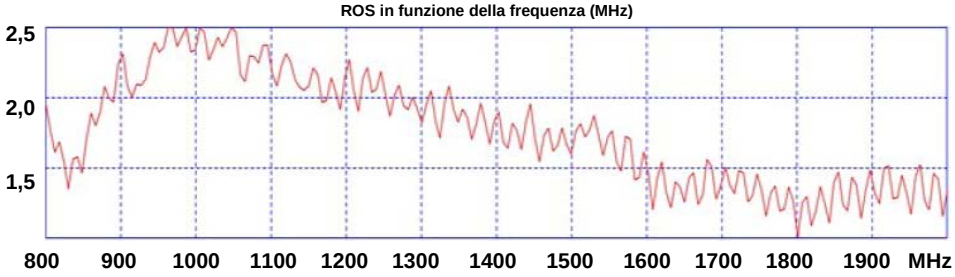

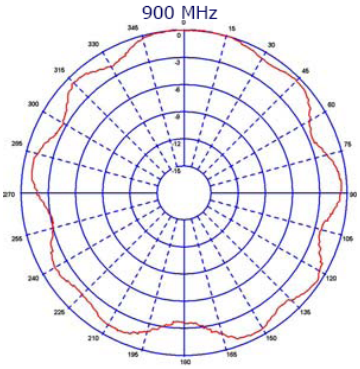

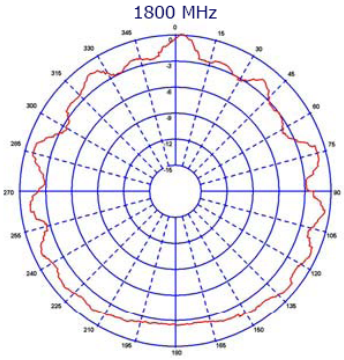

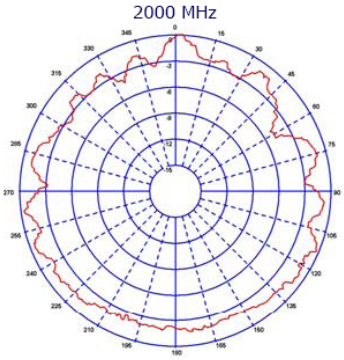

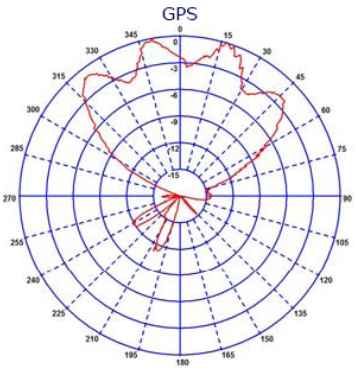

Diagrammi di irradiazione nelle varie bande di funzionamento

CARATTERISTICHE

Tipo			**P3521**
Bande	UHF	Frequenze	406 – 472 MHz
	GSM900		890 - 960 MHz
	GSM1800		1710 – 1880 MHz
	PCS		1900 – 2170 MHz
	3G, UMTS		
Guadagno			2 dBi
Impedenza			50 Ohm
Polarizzazione			Verticale

Banda GPS

Frequenza	1575 MHz
ROS a 1575 ± 4 MHz	<2,0:1
Guadagno Ampl. (LNA)	26 dB
Polarizzazione	Circolare destra
Tensione di funz.	Da 3 a 7V via cavo
Corrente assorbita	14 mA tipica

Dati meccanici

Lunghezza dello stilo	154 mm
Lunghezza totale	202 mm
Campo di temperatura	-40° / + 80°C
Materiale	Nylon
Colore	Nero

Montaggio

Tipo di montaggio	A carrozzeria su foro da 19 mm
Dimensioni	111 x 81 x 43,5 mm
Materiale	Plastica industriale
Colore	Nero

Cavi e Connettori

Tipo	RG316
Lunghezza	300 mm
Connettore GPS	FME femmina
Connettore Cell.	FME Maschio
Connettore STILO	MPL Femmina

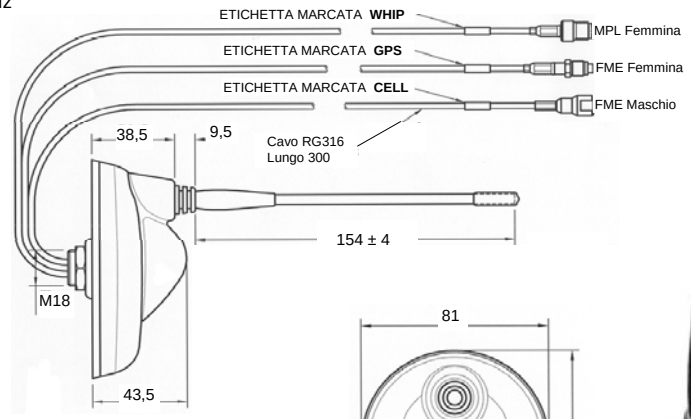



Cavi di prolunga forniti:

5 m RG174 FME Maschio - GT5 Femmina
5 m RG58 FME Femmina – SMA Maschio
5 m RG58 MPL Maschio – TNC Maschio

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

On orders always specify used frequency.

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice. Mod.:05/04/19