


Piano verticale
Vertical Plane

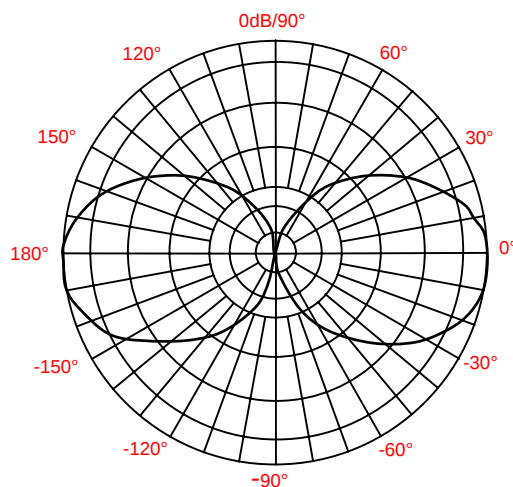

DIPOLI VHF e UHF ALIMENTATI ALLA BASE

Qui sono raggruppati tutti i dipoli per le bande private (PMR) e per le bande VHF (modelli D5007 e 5017). Sono caratterizzati dalla robustezza, qualità ed efficienza di progetto e prestazioni.

VHF & UHF END-FED DIPOLES

All PMR frequency bands are catered for here as well as VHF and UHF Air Bands (types D5007 and D5017)


Robust, reliable and efficient designs are used throughout.

CARATTERISTICHE

MAIN CHARACTERISTICS

Tipo	D5007
Frequenze (MHz)	118-136 / 139-153 145-165 / 155-175 176-192 / 192-208 208-224
Larghezza di banda totale	4% circa
Guadagno	0 dBd
Impedenza	50 Ohm
ROS	< 1,5:1
Polarizzazione	Verticale
Fascio verticale a -3 dB	60°
Potenza massima	150 W
Connettore	connettore N femmina
Dimensioni a 118-136 MHz	1460 mm
Peso a 118-136 MHz	1060 g
Carico al vento di 45 m/s	3,5 daN
Montaggio:	integrato

Type	D5007
Frequencies available (MHz)	118-136 / 139-153 145-165 / 155-175 176-192 / 192-208 208-224
Overall bandwidth	4% typical
Gain	0 dBd
Impedance	50 Ohm
VSWR	< 1.5:1
Polarisation	Vertical
Beamwidth vertical plane at -3 dB	60°
Maximum power	150 W
Connector	N female connector
Dimensions @ 118-136 MHz	1460 mm
Weight @ 118-136 MHz	1060 g
Wind loading @ 45 m/s	3.5 daN
Mounting	Integral mounting clamp

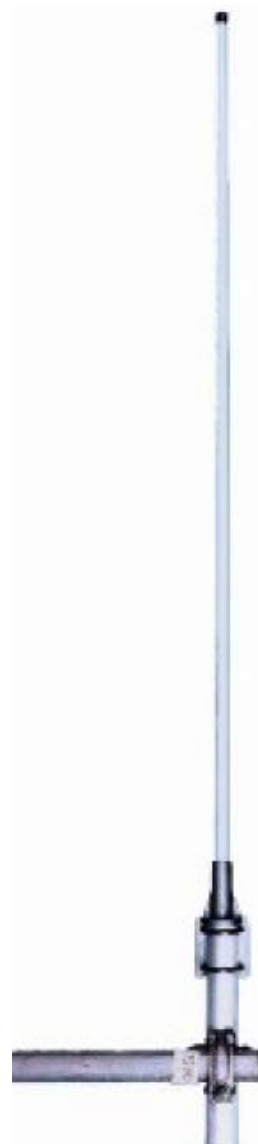

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

On orders always specify used frequency.

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.

Mod.:05/04/19