

ANTENNA VEICOLARE PER 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 3G E GPS
MODELLO
P3535/FME
Caratteristiche Elettriche

Uso	Mobile
Frequenza	1575 MHz
Impedenza	50 Ohm
R.O.S. (in ± 4 MHz)	< 2,0:1
Guadagno LNA	26 dB
Polarizzazione	Circolare destra
Tensione di Alimentazione	Da +3 a +7 V (via cavo coax.)
Corrente	14 mA tipica

Caratteristiche meccaniche

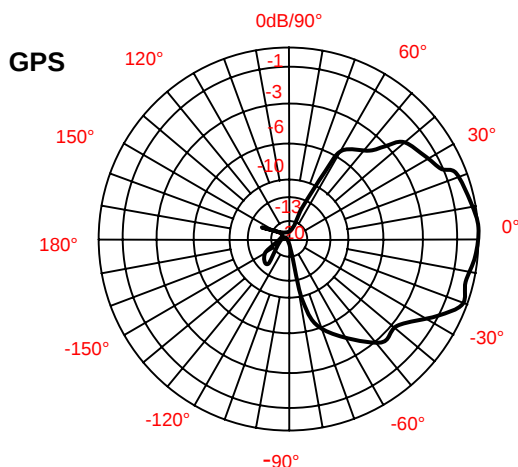
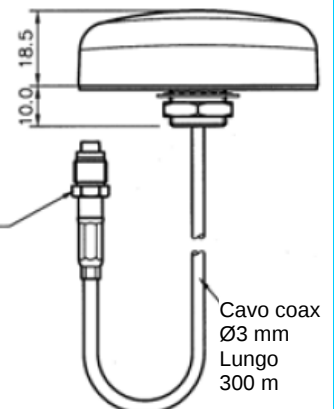

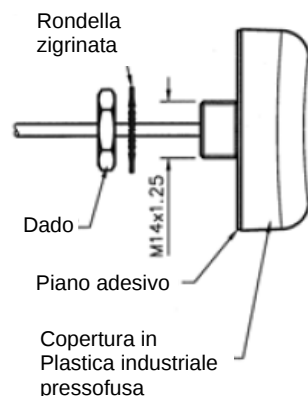
Dimensioni: altezza	60 mm
diametro	50 mm
altezza	18,5 mm
Temperatura di funzionamento	-40° / +80°C
Materiale	Plastica industriale
Colore	Nero

Montaggio

Tipo di montaggio	A carrozzeria
Diametro del foro	15 mm
Profondità	8 mm

Dati dei cavi coassiali

Lunghezza:	6 m
Spessore:	3 mm
Connettorie:	FME femmina


NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO
On orders always specify used frequency.
20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.

Mod.:05/04/19