



ANTENNE YAGI PROTETTE

SHROUDED YAGI ANTENNAS


CARATTERISTICHE

Tipo	Y0736/240
Frequenza	2300 - 2500 MHz
Larghezza di banda totale	8%
Guadagno	17 dBi
Impedenza	50 Ohm
ROS	
a 100 MHz da Fo	< 1,3:1
a 200 MHz da Fo	< 1,5:1
Polarizzazione	Verticale od orizzontale
Fascio verticale a -3 dB	24° - 30°
Fascio orizzontale a -3 dB	23° - 27°
Potenza massima	150 W
Connettore	connettore N femmina
Dimensioni	1000 mm x Ø 86 mm
Peso	2000 g
Carico al vento di 45 m/s	9,1 daN
Montaggio: fornito	Staffa Norstel fissa tipo 9078


MAIN CHARACTERISTICS

Type	Y0736/240
Frequency range	2300 - 2500 MHz
Overall bandwidth	8%
Gain	17 dBi
Impedance	50 Ohm
VSWR	
100 MHz from Fo	< 1.3:1
200 MHz from Fo	< 1.5:1
Polarisation	Vertical or horizontal
Beamwidth vertical plane at -3 dB	24° - 30°
Beamwidth horizontal plane at -3 dB	23° - 27°
Maximum power	150 W
Connector	N female connector
Dimensions	1000 mm x Ø 86 mm
Weight	2000 g
Wind loading @ 45 m/s	9.1 daN
Mounting: supplied	9078 fixed Norstel

Piano orizzontale
Horizontal Plane

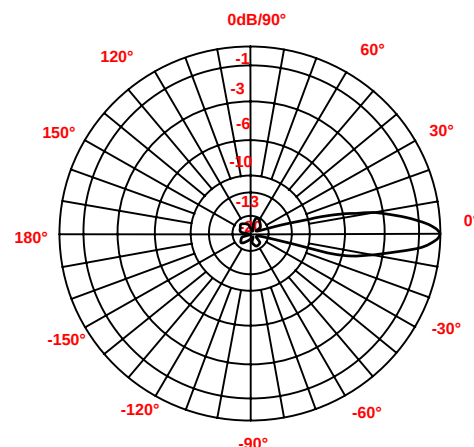

Piano verticale
Vertical Plane

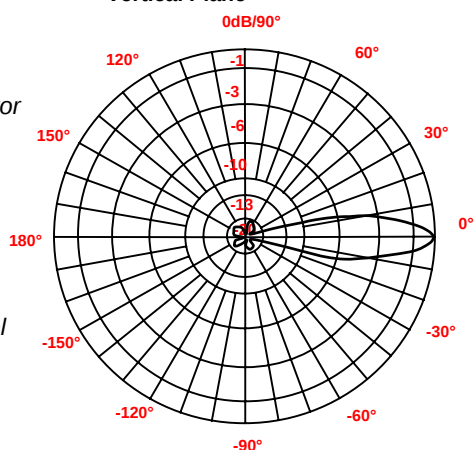

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

On orders always specify used frequency.

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.

Mod.:05/04/19