




**MODELLO/MODEL
P3050/MX**

Antenna spiralizzata, equivalente ad $\frac{1}{4}$ d'onda, per
apparati portatili e connettore di tipo MX

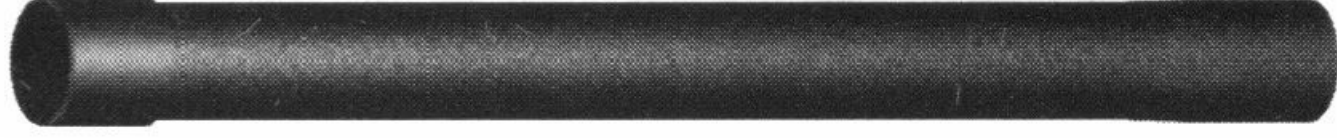

MODELLO

P3050/MX

Uso	Portatile
Frequenza	67 – 74 MHz MHz
ROS	< 2:1
Larghezza di banda totale	5%
Guadagno	2 dBi
Lunghezza a 68 MHz	195 mm
Diametro	14 mm
Connettore	MX
Montaggio	Direttamente su apparato

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

On orders always specify used frequency

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.

Mod. 05/04/19