

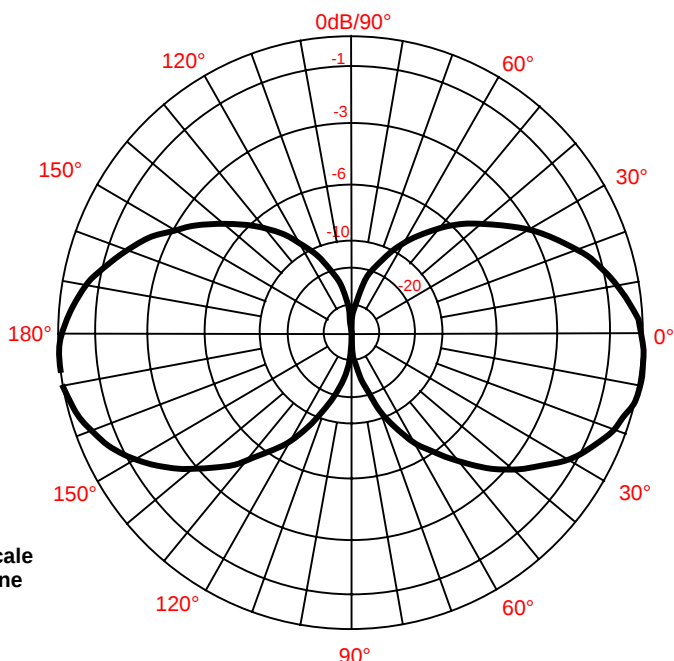
DIPOLI VHF e UHF ALIMENTATI ALLA BASE

E' uno dei più diffusi ed apprezzati modelli omnidirezionali che conferma sempre alte prestazioni ed ottima efficienza.

VHF & UHF END-FED DIPOLES

One of our oldest omnidirectional designs, sturdy and reliable.

Piano verticale
Vertical Plane


CARATTERISTICHE

Tipo	0347
Frequenza	48 - 250 MHz
Larghezza di banda totale	5% circa
Guadagno	2,15 dBi
Impedenza	50 Ohm
ROS	< 1,5:1
agli estremi di banda	< 2:1
Polarizzazione	Verticale
Fascio verticale a -3 dB	80°
Potenza massima	250 W
Connettore	connettore N femmina fisso alla base
Protezione alle scariche	Tutte le parti metalliche sono a massa
Materiali	Alluminio lucidato ed accessori in acciaio inox
Dimensioni: a 50 MHz	4300 mm
a 160 MHz	1460 mm
Peso: a 50 MHz	3200 g
a 160 MHz	1100 g
Carico al vento di 45 m/s	3,6 daN a 160 MHz

Montaggio: direttamente all'interno di palo da impalcature, fino al collare, od all'esterno con due staffe tipo 9099 non fornite da ordinare a parte

MAIN CHARACTERISTICS

Type	0347
Frequencies available	48 - 250 MHz
Overall bandwidth	5% typical
Gain	2.15 dBi
Impedance	50 Ohm
VSWR	< 1.5:1
at band edges	< 2:1
Polarisation	Vertical
Beamwidth vertical plane at -3 dB	80°
Maximum power	250 W
Connector	N female connector Fixed in antenna base
Lightning protection	All metal parts are DC grounded
Materials	Polished aluminum with stainless steel fixings
Dimensions @ 50 MHz	4300 mm
@ 160 MHz	1460 mm
Weight @ 50 MHz	3200 g
@ 160 MHz	1100 g
Wind loading @ 45 m/s	3.6 daN @ 160 MHz

Mounting: fits inside scaffold pole up to the collar, or externally by means of 2 x 9099 parallel clamps not supplied, to be ordered separately.

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

On orders always specify used frequency.

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.

Mod.:05/04/19