MODELLO/MODEL
P4540/N

ANTENNA A CORTINA
DI DIPOLI
CON GUADAGNO DI 10 dBi

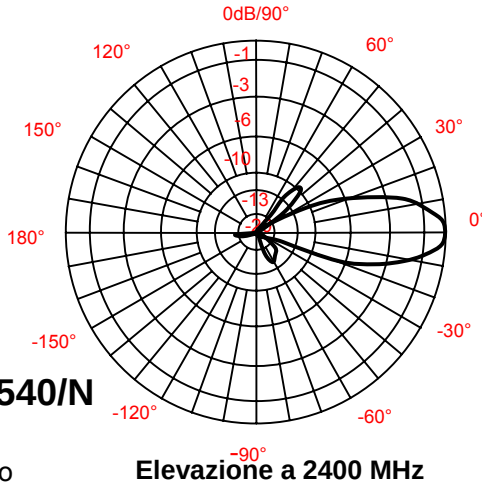

Elevazione a 2400 MHz

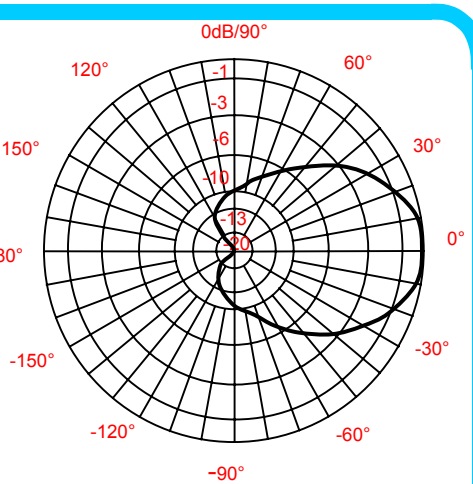

Azimuth a 2400 MHz

MODELLO P4540/N

Caratteristiche Elettriche

Uso	Fisso
Frequenze	2400 – 2485 MHz
R.O.S.	≤ 1,5:1
Guadagno	10 dBi
Polarizzazione	verticale
Fascio 3 dB: Azimuth	84°
Fascio 3 dB: Elevazione	25°
Inclinazione elettrica	0°
Configurazione	Cortina di dipoli

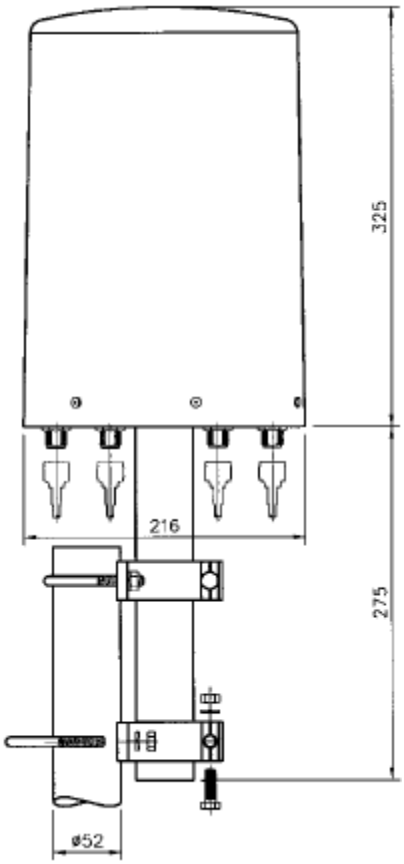

Caratteristiche Meccaniche

Altezza	600 mm
Larghezza	216 mm
Spessore	34 mm
Connettori	4 x N Femmina
Materiale del coperchio	Termoplastico resistente a UV
Colore	Grigio
Temp. di funzionamento	-40°C / +80°C
Carico al vento a 42 m/s	5,7 daN

Montaggio

Fissaggio a palo	Con bulloni ad U
Diametro palo	Da 35 a 52 mm
Materiale	Alluminio

ROS

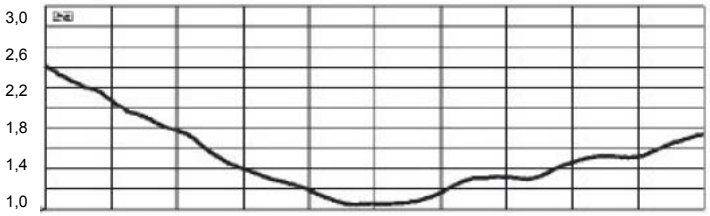

2342,5 2442,5 2542,5 MHz

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO **On orders always specify used frequency.**

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice. Mod.:05/04/19