


Antenna spiralizzata in quarto d'onda per apparecchio portatile in banda UHF.

MODELLO	P3055
Uso	Potatile
Frequenza	430 – 472 MHz
R.O.S.	< 2:1
Larghezza di banda totale	8%
Costruzione	$\lambda/4$ spiralizzata
Potenza massima	10 W
Diametro	10 mm
Lunghezza (a 451 MHz)	72 mm
Connettore	TNM Maschio
Distanza D tra bordo e connettore (vedi figura)	3 mm
Apparato	P808E

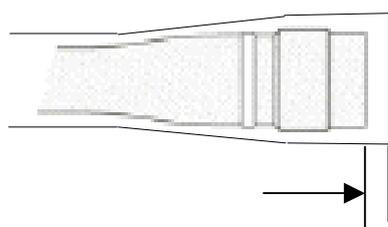

Connettore TNM

D : distanza tra bordo esterno dell'antenna e ghiera del connettore

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

On orders always specify used frequency.

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.

Mod.:05/04/19