


CARATTERISTICHE
ANTENNA GROUND PLANE

MODELLO	GP4A
FREQUENZA	70 - 174 MHz
IMPEDENZA	50 Ohm
R.O.S.	< 1,2:1
LARGHEZZA DI BANDA TOTALE	6%
MASSIMA POTENZA	200 W
GUADAGNO	2,15 dBi
MATERIALI	Stili in lega di alluminio, base in lega leggera pressofusa.
POLARIZZAZIONE	Verticale
INSTALLAZIONE	Su tubo di ferro Ø 33 mm (1" gas)
CONNETTORE	SO239
PROTEZIONE	Tutte le parti metalliche sono collegate a massa.

MAIN CHARACTERISTICS GROUND PLANE AERIAL

MODEL	GP4A
FREQUENCY RANGE	70 - 174 MHz
IMPEDANCE	50 Ohm
V.S.W.R.	< 1.2:1
TOTAL BANDWIDTH	6%
MAX. POWER	200 W
GAIN	2.15 dBi
MATERIALS	Whips: alloy Al-11S Base: light alloy, die-casting.
POLARISATION	Vertical
INSTALLATION	Mast Ø 33 mm
CONNECTOR	SO239
PROTECTION	All metal parts are grounded.

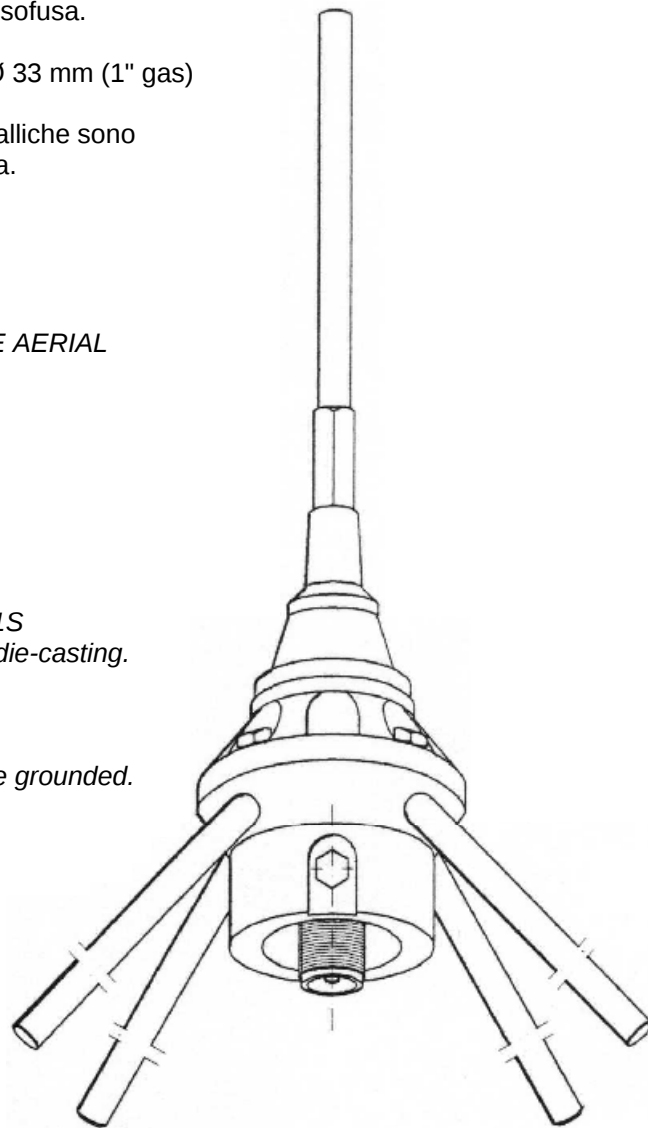

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

On orders always specify used frequency.

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.