


ANTENNA VEICOLARE PER 900 MHz 1800 MHz 3G GPS e 420 MHz.


Questa antenna elegante ed efficiente consente di operare in tutte le bande cellulari, comprese TETRA e GPS

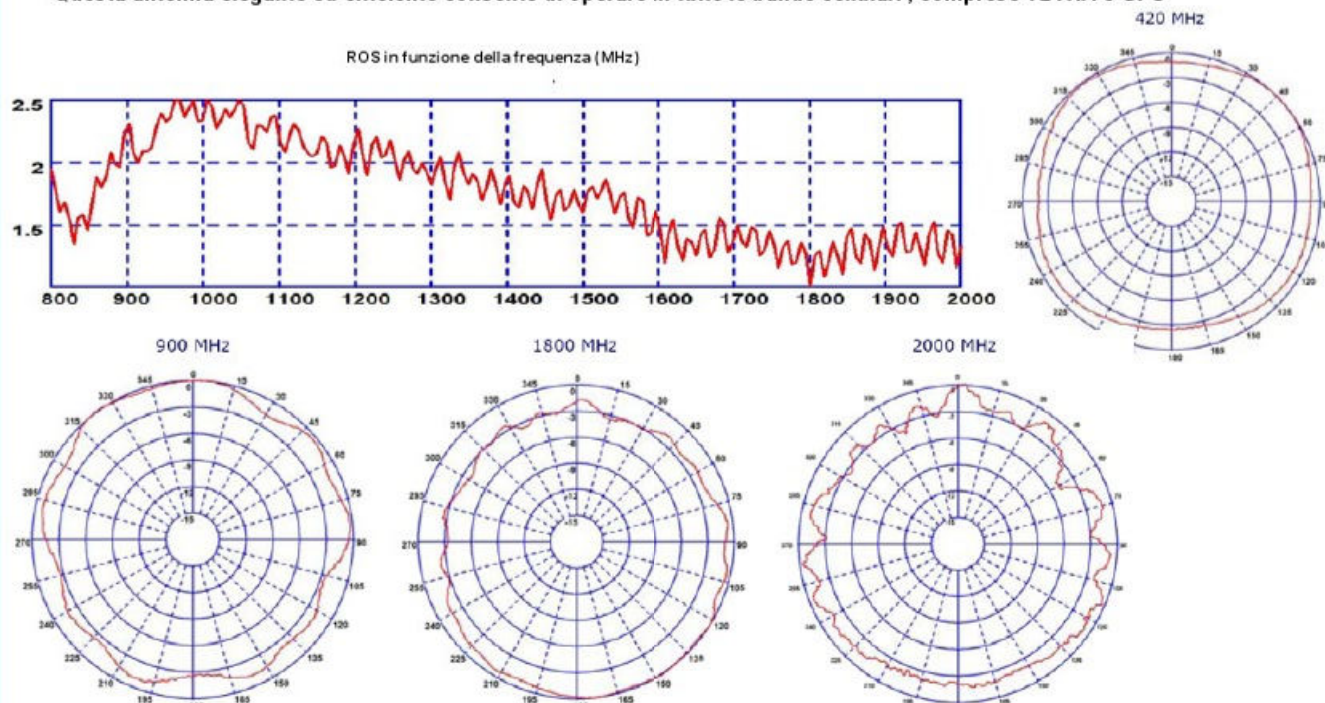

Diagrammi di irradiazione nelle varie bande di funzionamento

CARATTERISTICHE

Tipo	P3560/FME
Bande Cellulari	
Frequenza	900 MHz
Guadagno	0 dBd
Frequenza	1800 MHz
Guadagno	0 dBd
Frequenza	2000 MHz
Guadagno	0 dBd
Impedenza	50 Ohm
ROS	Vedi diagramma
Banda GPS	
Impedenza	50 Ohm
ROS a 1575 ± 4 MHz	<2.0:1
Guadagno Ampl.	26 dB
Polarizzazione	Circolare destra
Tensione di funz.	Da 3 a 7V via cavo
Corrente assorbita	14 mA tipica
Banda TETRA	
Frequenza	410 - 430 MHz
Guadagno	3 dBd
Connettori	
Connettore GPS	FME femmina
Connettore Cell.	FME Maschio
Connettore TETRA	MPL Femmina

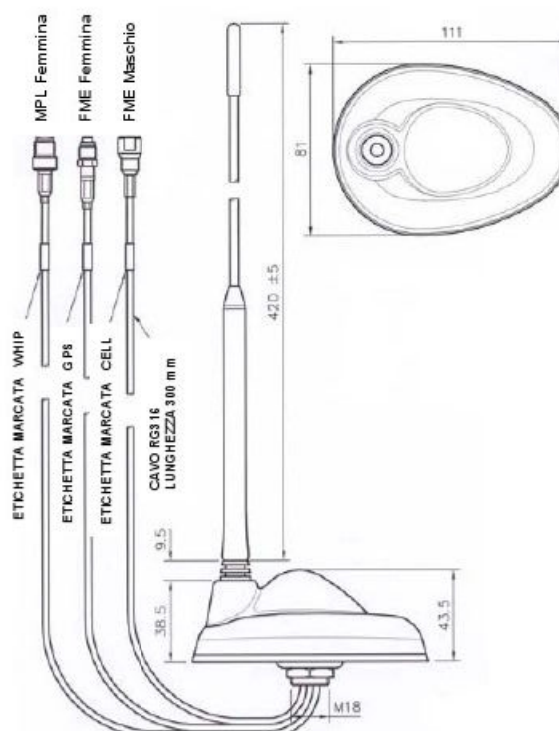

NEGLI ORDINI SPECIFICARE SEMPRE LA FREQUENZA D'IMPIEGO

On orders always specify used frequency.

20128 MILANO (Italy) - Via Ponte Nuovo, 109 - Tel. 02.27.08.09.02 - Fax 02.25.70.73.08

Ogni antenna è collaudata alla frequenza d'impiego. Le caratteristiche fornite non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di modificarle senza obbligo di preavviso.
Each antenna is tested at the wanted frequency. Data furnished are not binding for Caletti, which reserves the right to modify them without prior notice.

Mod.:05/04/19